


Romms

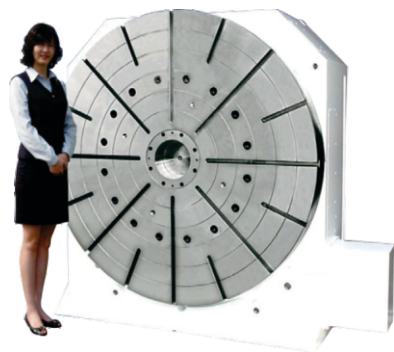


CNC - 1000 , 1200 , 1600 , 2000H/V 4º EIXO CNC


- 4 Eixo programável simultaneamente com outros eixos da máquina , pode ser instalado na posição vertical e horizontal. Possui alta capacidade de carga e flexibilidade de instalação.
- Dotado de rolamentos de duplo contato axial / radial para uma maior rigidez durante a usagem.
- Todos os equipamentos são fabricados com componentes de altíssima qualidade e por empresas de renome mundial garantindo performance, confiabilidade e alta precisão.
- Precisão milesimal 0,001 grau.

ITEM / MODELO		CNC-1000H/V	CNC-1200H/V	CNC-1600H/V	CNC-2000H/V
Diâmetro da mesa (mm)		1000	1200	1500	2000
Rasgos " T " (mm)		22	22	28	28
Comprimento total (mm)		530	1000	1000	1100
Largura total (mm)		1000	530	700	720
Altura total (mm)		1150	1460	1650	2100
Distância até centro da placa (mm)		650	810	900	1100
Centro de passagem (mm)		100 X 60	100X70	200 X 90	200 X 90
Carga máxima (kgs) V/H(unif. distribuída)		5000 / 10000	1000 / 15000	10000 / 20000	15000 / 35000
Força máxima (kgs) (35kg/cm ²)		10000	12500	15000	20000
Torque (kgm)		300	500	700	700
Relação		1 / 360	1 / 360	1 / 720	1 / 720
Paralelismo total (mm)		0.02	0.02	0.02	0.03
Paralelismo no centro da placa (mm)		0.01	0.01	0.01	0.01
Paralelismo a cada 300 (mm)		0.01/300	0.01/300	0.01/300	0.01/300
Rasgo central		22	22	28	36
Precisão de indexação	Encoder	±5"	±5"	±5"	±5"
Repetibilidade	Encoder	4"	4"	4"	4"
Servo Motor	FANUC	α22 i	α22 i	α30 i	α30 i


CNC-1000

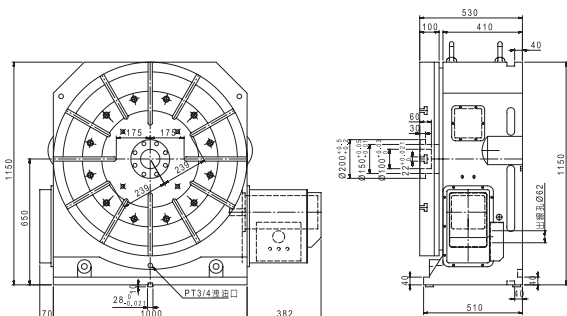


CNC-1200

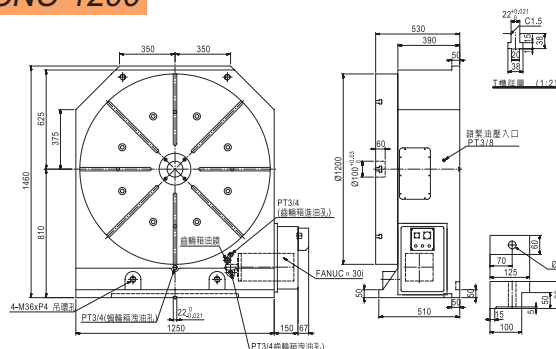

CNC-1600

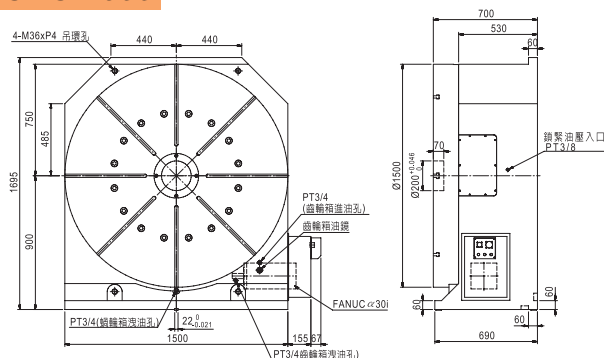

CNC-2000

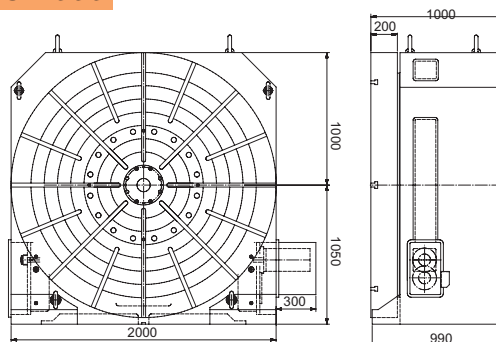

Romms

Máquinas e Equipamentos Ltda

Rua Rodrigues Paes , 389 - Térreo
Ch. Sto Antonio - SP / SP
Cep: 04717-020
Fone : ()
vendas@romms.com.br
www.romms.com.br